

Bill Warp 7

ビルワープ 7

SGK-SE811A

SGK-SE801A



小型両替機


ビルワープ SGK-SE811A

1000円札、500円硬貨に両替

型 式	SGK-SE811A	
外 形 寸 法	250(幅)×255(奥行)×810(高さ)mm	
重 量	約35kg	
定 格 電 圧	AC100V±10% 50/60Hz	
定 格 使 用 電 力	作動時 約40W、待機時 約28W	
使 用 金 種	1万円札、5千円札、2千円札、千円札	
両 替 設 定	1万円札、5千円札、2千円札 →千円札、500円硬貨 千円札 → 500円硬貨	
紙幣挿入方法	裏表長手4方向	
受入金収容枚数	総枚数約900枚(金庫4個の合計) 金庫:1約200枚 金庫:2約500枚	
払出金収容枚数	金庫:3約100枚 金庫:4約100枚 千円札約1000枚、500円硬貨約1000枚	
両 替 速 度	1万円札/約3.5秒・5千円札/約2秒~2.5秒 2千円札/約1.5秒~2秒・千円札/約1秒	
使用温度範囲	5°C~40°C	
設 置 角 度	前後左右1度以内	
外 部 表 示	投入金額表示 7セグメントLED5桁 中 止 LEDランプの点灯又は点滅 札 満 杯 7セグメントLED5桁表示の点滅 札 切 れ 7セグメントLED5桁表示の点滅	
内 部 表 示 (両替部)	点 検	現在発生しているエラーの内容、 処理方法
	前 回	前回受入金種・払出金種と両替時刻
	集 計	①受入金額・払出金額 ②受入金種枚数表示 ③払出金種枚数表示
	ク リ ア	①故障内容 ②売上金額
	設 定	①時計②両替機③両替機番号 ④売上/バリス幅⑤取込機取込スタッカ ⑥旧札受入⑦新札受入⑧集計自動クリア ⑨コラム払出
機 能	LCD表示(18桁×2行) プリント集計、故障内容、設定項目をプリンタ印字	

架 台

外 形 寸 法	250(幅)×255(奥行)×690(高さ)mm
架 台 底 板 寸 法	500(幅)×445(奥行)×20(高さ)mm
重 量	架台10kg、架台底板5kg

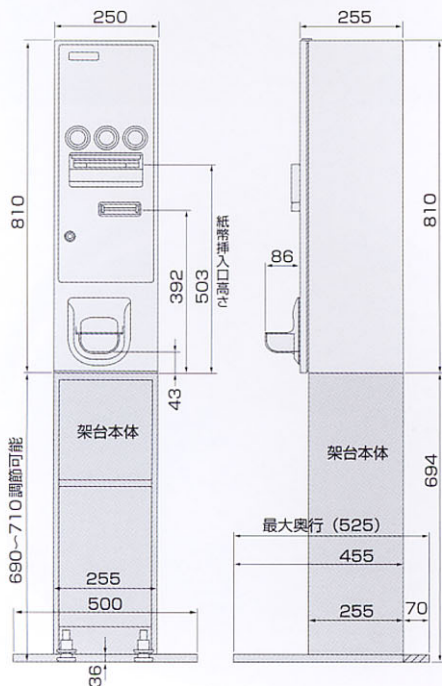

ビルワープ SGK-SE810A

1000円札に両替

型 式	SGK-SE810A	
外 形 寸 法	250(幅)×255(奥行)×810(高さ)mm	
重 量	約35kg	
定 格 電 圧	AC100V±10% 50/60Hz	
定 格 使 用 電 力	作動時 約40W、待機時 約28W	
使 用 金 種	1万円札、5千円札、2千円札、千円札	
両 替 設 定	1万円札、5千円札、2千円札 →千円札、500円硬貨	
紙幣挿入方法	裏表長手4方向	
受入金収容枚数	総枚数約800枚(金庫3個の合計) 金庫:1約200枚 金庫:2約500枚	
払出金収容枚数	金庫:3約100枚 千円札約1000枚	
両 替 速 度	1万円札/約3秒・5千円札/約2秒 2千円札/約1.5秒	
使用温度範囲	5°C~40°C	
設 置 角 度	前後左右1度以内	
外 部 表 示	投入金額表示 7セグメントLED5桁 中 止 LEDランプの点灯又は点滅 札 満 杯 7セグメントLED5桁表示の点滅 札 切 れ 7セグメントLED5桁表示の点滅	
内 部 表 示 (両替部)	点 検	現在発生しているエラーの内容、 処理方法
	前 回	前回受入金種・払出金種と両替時刻
	集 計	①受入金額・払出金額 ②受入金種枚数表示 ③払出金種枚数表示
	ク リ ア	①故障内容 ②売上金額
	設 定	①時計②両替機③両替機番号 ④売上/バリス幅⑤取込機取込スタッカ ⑥旧札受入⑦新札受入 ⑧集計自動クリア
機 能	LCD表示(18桁×2行) プリント集計、故障内容、設定項目をプリンタ印字	

架 台

外 形 寸 法	250(幅)×255(奥行)×690(高さ)mm
架 台 底 板 寸 法	500(幅)×445(奥行)×20(高さ)mm
重 量	架台10kg、架台底板5kg

